


## Siège d'auto pour enfants



Consultez notre site Internet afin de connaître les points de vérification de sièges d'auto de votre région.

[www.saaq.gouv.qc.ca](http://www.saaq.gouv.qc.ca)

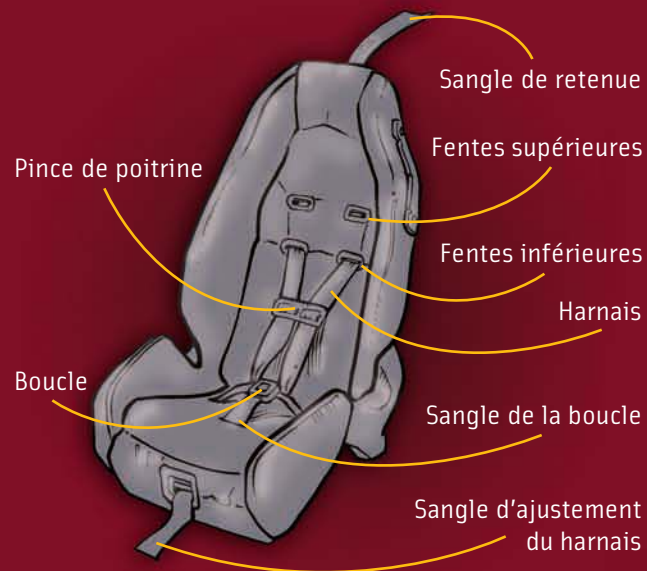

Réseau provincial permanent de vérification de sièges d'auto pour enfants

C-4069 (07-06)



Société de l'assurance automobile

Québec

## Le siège d'appoint

Généralement pour les enfants de plus de 18 kg (40 lb)  
BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT

L'enfant a besoin d'un siège d'appoint quand il pèse plus de 18 kg (40 lb). L'enfant est alors trop grand pour s'asseoir dans le siège d'enfant, mais il est encore trop petit pour porter la ceinture de sécurité.

Il lui faut un siège d'appoint.

Ce système de retenue aide à bien placer le boudrier au milieu de l'épaule (sur la clavicule) et la ceinture sous-abdominale sur les hanches.

Le siège d'appoint doit être utilisé aussi longtemps que cela est nécessaire (parfois même jusqu'à 8 ans). Vous pouvez même continuer de l'utiliser si l'enfant mesure 63 cm et plus en position assise.

- Placez le siège d'appoint sur la banquette arrière du véhicule.
- Utilisez un siège d'appoint avec un dossier intégré :
  - dans le cas où le dossier de la banquette de la voiture est bas. La tête de l'enfant doit être bien appuyée ;
  - dans le cas où la voiture a des boudriers à l'arrière. Placez la ceinture sur l'épaule et sur les hanches. Ne placez pas le boudrier sous le bras de l'enfant.
- Utilisez un siège d'appoint avec protecteur d'abdomen si le véhicule n'a pas de boudrier à l'arrière.

Pour la sécurité de votre enfant, il est déconseillé d'utiliser un siège d'auto qui était installé dans un véhicule impliqué dans un accident.



Dans un véhicule en mouvement, votre enfant doit obligatoirement utiliser un siège adapté à son poids et à sa taille tant qu'il n'aura pas atteint la hauteur de 63 cm en position assise. Cette taille correspond à la moyenne de celle des enfants de 6 1/2 ans. Si votre enfant est plus petit que la moyenne, il atteindra cette taille à un âge plus avancé. Les enfants changent rapidement. Il est important de mesurer régulièrement votre enfant et de bien lire les instructions du fabricant du siège pour vérifier si ce dernier convient toujours.

**Note:** Dans un taxi, à défaut de siège d'enfant, l'enfant doit porter la ceinture de sécurité sauf s'il est trop petit pour se tenir droit seul.



SIÈGE D'AUTO POUR ENFANTS

Attachez-le  
à la vie

Dans un véhicule en mouvement, tout enfant de moins de 63 cm en position assise doit obligatoirement être installé dans un siège d'auto pour enfants.

Et cela pour plus de sécurité!

Québec

# Des enfants **en sécurité...** dans leur **siège d'auto**

Le poids et la hauteur totale de votre enfant sont très importants pour déterminer le choix du siège d'auto approprié. Heureusement, il existe sur le marché une grande variété de sièges qui répondent à ces critères. Les renseignements utiles pour faire un choix judicieux sont inscrits sur le siège même. Avant de choisir celui de votre enfant, nous vous suggérons de bien lire ces renseignements.

Quand votre enfant aura atteint une hauteur de 63 cm en position assise (mesurée du siège au sommet du crâne), vous pourrez alors l'asseoir sans siège d'appoint et l'attacher avec la ceinture de sécurité ou continuer à utiliser le siège d'appoint si vous le désirez.

## Le siège de **nouveau-né**

Généralement pour les enfants de moins de **9 kg (20 lb)** ou dont la grandeur totale est inférieure à **66 cm (26 po)**.

**BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT**

Le siège de nouveau-né moule le corps de l'enfant et le tient confortablement dans une position à demi-couchée, tout en soutenant le bas de son dos.

- Installez toujours le siège de nouveau-né face vers l'arrière. L'enfant doit regarder vers l'arrière du véhicule.
- Si votre véhicule est muni d'un coussin gonflable frontal du côté du passager, placez toujours le siège de nouveau-né sur la banquette arrière, au centre de préférence.
- Installez le siège pour que le dossier soit à environ 45° (à demi-couché). Au besoin, placez une serviette bien enroulée sous le siège.
- Attachez le siège à la banquette de l'auto avec la ceinture de sécurité<sup>(\*)</sup>. Passez la ceinture dans les encoches du siège de nouveau-né. Pour la partie du baudrier (ceinture d'épaule), référez-vous aux illustrations sur le siège ou aux recommandations du fabricant.
- Si vous avez un siège muni d'une base, attachez cette base à la banquette du véhicule au moyen de la ceinture de sécurité<sup>(\*)</sup>. Ensuite, fixez-bien le siège sur la base.
- Passez le harnais dans les fentes du siège situées un peu plus bas que les épaules du bébé. Le harnais se trouve ainsi à envelopper l'épaule du bébé. Enclenchez bien la languette du harnais dans la boucle.
- Remontez la pince de poitrine qui relie le harnais jusqu'au niveau des aisselles de l'enfant pour éviter qu'il sorte de son siège en cas d'impact.
- Enfin, ne laissez pas plus que l'épaisseur d'un doigt entre le harnais et la clavicule de l'enfant.

(\*) Les véhicules récents sont équipés de crochets sous l'appellation ISOFIX (LATCH) permettant de retenir solidement le siège à l'aide d'une courroie spéciale, sans utiliser une des ceintures du véhicule. Si votre siège n'est pas pourvu de la courroie appropriée, il est possible qu'il en existe une (non d'origine) sur le marché pour votre siège d'auto.

## Le siège **d'enfant**

Généralement pour les enfants de **9 à 18 kg (de 20 à 40 lb)** ou dont la grandeur totale se situe entre **66 et 102 cm (26 et 40 po)**

**BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT**

Tout comme le siège de nouveau-né, le siège d'enfant soutient bien le corps de l'enfant.

- Placez le siège d'enfant sur la banquette arrière (1).
  - Attachez le siège à la banquette au moyen de la ceinture de sécurité<sup>(\*)</sup>.
  - Empêchez le haut du siège de basculer; dans ce but, attachez la sangle de retenue au point d'ancrage du véhicule.
  - Passez le harnais dans les fentes du siège qui sont situées un peu plus haut que les épaules de l'enfant. Assurez-vous que le harnais est bien tendu et que la pince de poitrine qui le relie est remontée jusqu'au niveau des aisselles de l'enfant.
  - Enfin, ne laissez pas plus que l'épaisseur d'un doigt entre le harnais et la clavicule de l'enfant.
- (1) Le siège est orienté vers l'avant seulement quand l'enfant est capable de se tenir debout seul (vers 12 mois). Avant, et si le siège le permet, il est orienté vers l'arrière.



(\*) Les véhicules récents sont équipés de crochets sous l'appellation ISOFIX (LATCH) permettant de retenir solidement le siège à l'aide d'une courroie spéciale, sans utiliser une des ceintures du véhicule. Si votre siège n'est pas pourvu de la courroie appropriée, il est possible qu'il en existe une (non d'origine) sur le marché pour votre siège d'auto.